

# 05



**SP** PROTECCIÓN ANTICAÍDAS



MR SEGURIDAD®

ARNÉS CONTRA CAÍDAS DE UN ANILLO

ANSI Z359.11-2014

SP1029



**CARACTERÍSTICAS**

- Correas para piernas de color diferente para una rápida identificación de secciones.
- 5 posiciones de ajuste en cinturón de piernas.
- Capacidad de carga: 310 Lb/140 kg.



| CÓDIGO | MEDIDA    | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|-----------|-------------------|----------------------------|
| SP1029 | Ajustable | 10 pzs.           | 11.65 kg                   |



Cinturones metálicos.



Anillos D en espalda.



Bandas de poliéster con secciones cosidas.


ARNÉS CONTRA CAÍDAS CON 3 ANILLOS HV

ANSI Z359.11-2014

SP1041




| CÓDIGO | MEDIDA    | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|-----------|-------------------|----------------------------|
| SP1041 | Ajustable | 10 pzs.           | 13.85 kg                   |



Cinturones metálicos.



Anillos D en espalda.



Bandas de poliéster con secciones cosidas.



MR Seguridad @mrseguridad MR Seguridad

SP PROTECCIÓN GENERAL

ARNÉS CONTRA CAÍDAS EN H DE 2 ANILLOS

ANSI Z359.11-2014

SP1066



Anillo D en espalda.

**CARACTERÍSTICAS**


- Fabricado en poliéster de alta calidad.
- Material dieléctrico clasificación 9kV.
- 5 posiciones de ajuste.
- Capacidad de carga: 130-310 lbs.
- Correas de paso en esternón, vientre y piernas.

| CÓDIGO | MEDIDA    | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|-----------|-------------------|----------------------------|
| SP1066 | Ajustable | 5 pzs             | 30 kg                      |

ARNÉS CONTRA CAÍDAS EN H DE 4 ANILLOS

ANSI Z359.11-2014

SP1067

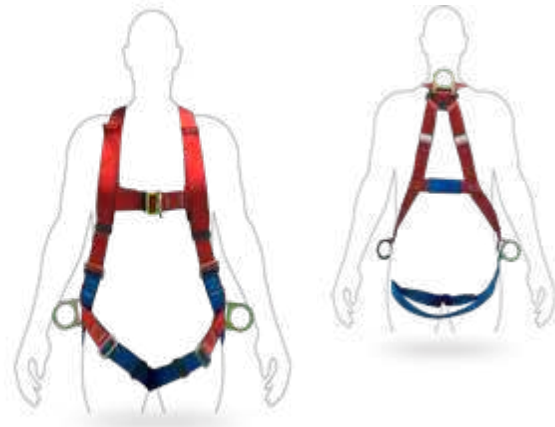

**CARACTERÍSTICAS**


- Diseñado para proteger contra caídas, suspensión y ascenso/descenso.
- Contiene líneas reflejantes.
- Lleva 1 anillo D dorsal, 3 anillos D en laterales, 1 anillo D esternal y 5 puntos de ajuste.
- 5 posiciones de ajuste.
- Capacidad de carga de 130-310 lbs.
- Hebillas de paso en esternón, vientre y piernas.

| CÓDIGO | MEDIDA    | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|-----------|-------------------|----------------------------|
| SP1067 | Ajustable | 5 pzs             | 29 kg                      |

ARNÉS CONTRA CAIDA EN X CON 4 ANILLOS

ANSI Z359.13-2013

SP1068

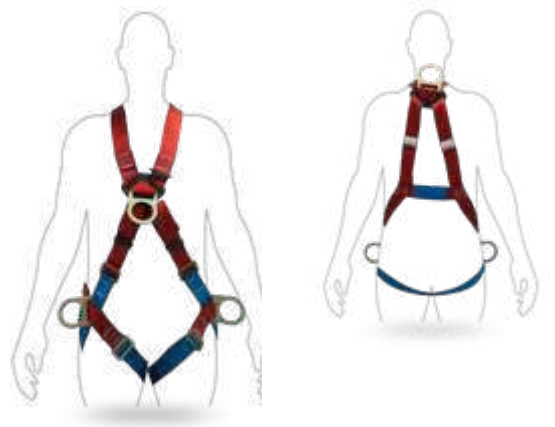

**CARACTERÍSTICAS**

- Diseñado para proteger contra caídas, suspensión y ascenso/descenso.
- Contiene una banda de fibra aramida con 1 anillo D dorsal deslizante, 2 anillos D en laterales y 1 anillo D esternal.
- 4 posiciones de ajuste.
- Capacidad de carga: 130-310 lbs.
- Hebillas de paso en esternón, vientre y piernas.

| CÓDIGO | MEDIDA    | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|-----------|-------------------|----------------------------|
| SP1068 | Ajustable | 5 pzs             | 29.4 kg                    |

ARNÉS CONTRA CAIDA EN Y CON 5 ANILLOS

ANSI Z359.11-2014

SP1069



**CARACTERÍSTICAS**

- Diseñado para proteger contra caídas, suspensión y ascenso/descenso.
- Fabricado en poliéster de alta tenacidad.
- 7 posiciones de ajuste.
- Capacidad de carga: 130-310 lbs.
- Hebillas de paso en hombro, cintura, dorso y piernas.

| CÓDIGO | MEDIDA    | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|-----------|-------------------|----------------------------|
| SP1069 | Ajustable | 1 pz              | 40.8 kg                    |

ARNÉS CONTRA CAIDA EN H DE KEVLAR CON 4 ANILLOS

ANSI Z359.13-2013

SP1070-K



**CARACTERÍSTICAS**

- Con una capacidad de alargamiento de 1.2 m.
- Contiene banda de fibra de aramida.
- 5 posiciones de ajuste.
- La banda tiene 1 anillo D dorsal deslizante, 2 anillos D en laterales, 1 anillo D esternal.
- Capacidad de carga: 130-310 lbs.
- Hebillas de paso en esternón, vientre y piernas.

| CÓDIGO   | TALLA     | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|----------|-----------|-------------------|----------------------------|
| SP1070-K | Ajustable | 1 pz              | 29.5 kg                    |

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO SENCILLA

SP1031



Gancho de presión de bloqueo

**CARACTERÍSTICAS**

- Se maneja como línea de posicionamiento.
- Fabricado en banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho.
- Con 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: Ajustable. 1.83 m. máx. / 1.20 m. min.
- Capacidad de carga: 59 - 140 kg. / 130 - 310 lbs.

| CÓDIGO | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1031 | 183 cm | 5 pzs             | 3.65 kg                    |

LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE BANDA

ANSI Z359.3-2019

SP1032



**CARACTERÍSTICAS**

- Banda de Poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho.
- Contiene 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.83 m. / 6ft.
- Elongación máxima: 1.2 m. / 48"
- Sistema: Contra caídas.
- Capacidad de carga: 59 - 140 kg. / 130 - 310 lbs.
- Fuerza máxima de caída: 408 kg. / 900 lbs.

| CÓDIGO | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1032 | 183 cm | 5 pzs             | 4.6 kg                     |

Gancho de presión de bloqueo

AMORTIGUADOR DE CAÍDAS CON DOBLE CABLE DE ACERO

ANSI Z359.13-2013

SP1033



**CARACTERÍSTICAS**

- Longitud: 1.83 m.
- Fabricado de cable galvanizado trenzado de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico.
- Ganchos chicos de 3/4".
- Ofrece 100% de conexión.
- Capacidad de carga: 130-310 lbs.
- Fuerza máxima de caída: 408/900 lbs.

| CÓDIGO | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1033 | 183 cm | 5 pzs             | 8.93 kg                    |

Gancho de presión de bloqueo

AMORTIGUADOR DE CAÍDAS CON DOBLE CABLE DE ACERO G/GDE

ANSI Z359.13-2013

SP1033-G



**CARACTERÍSTICAS**

- Longitud: 1.83 m.
- Fabricado de cable galvanizado trenzado de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico.
- 2 ganchos grandes de 2 1/4".
- Ofrece 100% de conexión.
- Capacidad de carga: 130-310 lbs.
- Fuerza máxima de caída: 408/900 lbs.

| CÓDIGO   | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|----------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1033-G | 183 cm | 5 pzs             | 11.13                      |

Gancho de presión de bloqueo

PUNTO FIJO

ANSI Z359.13-2013

SP1034



Anillo D

**CARACTERÍSTICAS**

- Longitud: .90 m.
- Contiene banda de fibra aramida de 1 3/4" de ancho con anillo D de acero.
- Capacidad de carga: 310 lbs.

| CÓDIGO | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1034 | 90 cm  | 5 pzs             | 1.65 kg                    |

LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE BANDA KEVLAR G/CHICOS

ANSI Z359.18-2017

SP1071-K



Gancho de presión de bloqueo

**CARACTERÍSTICAS**

- Especial para trabajos en alturas con elevadas temperaturas, bordes filosos, punzocortantes, soldadura, oxicorte, esmerilado, etc.
- Contiene una banda de fibra de aramida de 1" de ancho.
- Contiene 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.83 m.
- Fuerza máxima de detención: 900 lbs.
- Con una capacidad de alargamiento de 1.2 m.

| CÓDIGO   | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|----------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1071-K | 183 cm | 1 pz              | 29.7 kg                    |

AMORTIGUADOR ANTICAÍDA C/DBL BANDA KEVLAR GANCHO G

ANSI Z359.18-2017

SP1072-K





Gancho de presión de bloqueo

**CARACTERÍSTICAS**

- Especial para trabajos con altas temperaturas, bordes filosos, punzocortantes, soldadura, oxicorte, esmerilado, etc.
- Contiene una banda de fibra aramida de 1" de ancho.
- Contiene 1 gancho de acero de 3/4" y 2 ganchos de 2 y 1/4".
- Longitud: 1.83 m.
- Fuerza máxima de detención: 900 lbs.
- Con una capacidad de alargamiento de 1.2 m.

| CÓDIGO   | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|----------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1072-K | 183 cm | 1 pz              | 28.6 kg                    |

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO SENCILLA DE KEVLAR G/CHICO  Z359.13-2013 **SP1073** 





Gancho de presión de bloqueo



**CARACTERÍSTICAS**

- Contiene bandola fabricado en fibra aramida de 45 mm de ancho con 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.83 m.
- Contiene 2 ganchos de acero de 3/4" con orificio interior plano.
- Capacidad de carga: 130-310 lbs.

| CÓDIGO | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1073 | 183 cm | 1 pz              | 30 kg                      |

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO SENCILLA DE KEVLAR G/GDE  Z359.13-2013 **SP1073-G** 





Gancho de presión de bloqueo



**CARACTERÍSTICAS**

- Longitud de 1.15-1.60 m.
- Diseñada para trabajos de posicionamiento.
- Cuenta con ganchos de seguridad y cierre automático de doble seguro en cada extremo.
- Costuras con alto contraste para fácil inspección.
- Contiene 2 ganchos de acero, 1 de 3/4". Y otro gancho de 2 y 1/4".
- Capacidad de carga: 130-310 lbs.

| CÓDIGO   | MEDIDA     | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| SP1073-G | 115-160 cm | 1 pz              | 30 kg                      |

PUNTO FIJO REFORZADO DE 2 ANILLOS  Z359.3-2019 **SP1074** 





Anillo



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado de poliéster de alta tenacidad de 1" y 3/4" de ancho con respaldo de 3", con anillos D de acero.
- Longitud: 90 cm.
- Banda fabricada de poliéster de alta tenacidad de 3" de ancho.
- Capacidad de carga: 310 lbs.

| CÓDIGO | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1074 | 90 cm  | 5 pzs             | 4.6 kg                     |

PUNTO FIJO CON BANDA DE KEVLAR  Z359.18-2017 **SP1075** 





Anillo D



**CARACTERÍSTICAS**

- Contiene una bandana de 1" y 3/4" de ancho con anillo D de acero.
- Fabricada con fibra de aramida.
- Longitud: 90 cm.
- Capacidad de carga: 140-310 lbs.

| CÓDIGO   | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|----------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1075-K | 90 cm  | 1 pz              | 4.9 kg                     |

LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA  Z359.18-2017 **SP1080-10M** 



Gancho de presión de bloqueo



 Z359.18-2017 **SP1080-20M** 

 Z359.18-2017 **SP1080-30M** 

**CARACTERÍSTICAS**

- Línea de vida vertical temporal de cuerda 5/8" de diámetro.
- Contiene un mecanismo de doble seguro.
- Capacidad de carga: 310 lbs.

| CÓDIGO     | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|------------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1080-10M | 10 m   | 1 pz              | 4.5 kg                     |
| SP1080-20M | 20 m   | 1 pz              | 28.8 kg                    |
| SP1080-30M | 30 m   | 1 pz              | 29.7 kg                    |

CINTURÓN DE SEGURIDAD CON 2 ANILLOS DE POSICIONAMIENTO  Z359.15-2014 **SP1082** 



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1" y 3/4" de ancho.
- Contiene 2 anillos D en costados.
- Respaldo ergonómico.
- 4 compartimientos porta herramientas, porta martillo, media argolla y porta cinta.
- Tiene un mecanismo con hebilla de machuela.

| CÓDIGO | MEDIDA    | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|-----------|-------------------|----------------------------|
| SP1082 | CH-M-G-XL | 1 pz              | 4.3 kg                     |

AMORTIGUADOR DE CAÍDAS CON DOBLE BANDA NYLON GANCHO GDE



Z359.13-2013

SP1057-G



Gancho de presión de bloqueo

**CARACTERÍSTICAS**

- Longitud: 1.83 m.
- Cable de seguridad galvanizado trenzado de 1/4" de diámetro con cubierta plástica.
- Diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre del trabajador.
- Cuenta con gancho de presión de bloqueo.
- Ganchos grandes de acero de doble seguro.

| CÓDIGO   | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|----------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1057-G | 183 cm | 5 pzs             | 8.88 kg                    |

AMORTIGUADOR DE CAÍDAS CON DOBLE BANDA NYLON GANCHO CHICO



Z359.13-2013

SP1057



Gancho de presión de bloqueo

**CARACTERÍSTICAS**

- Longitud: 1.83 m.
- Fabricado en poliéster de alta resistencia de 1" de ancho.
- Diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre.
- Capacidad 140 kgs / 310 lbs.
- Fuerza máxima de caída: 408 kgs / 900 lbs.
- Elongación máxima: 1.07 m/ 42".
- Resistencia máxima a la caída: 2,722 kgs / 6,000 lbs.

| CÓDIGO | MEDIDA | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|--------|-------------------|----------------------------|
| SP1057 | 183 cm | 5 pzs             | 6.88 kg                    |

BANDOLA DE POLIÉSTER

SP1083



Gancho de presión de bloqueo

**CARACTERÍSTICAS**

- Bandola fabricada en poliéster de alta tenacidad de 47 mm de ancho.
- Contiene 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.15-1.60 m.
- Capacidad de carga: 130-310 lbs.

| CÓDIGO | MEDIDA     | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|------------|-------------------|----------------------------|
| SP1083 | 115-160 cm | 1 pz              | 4.4 kg                     |



LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL



NORMAS  
ANSI Z359.14-2014

LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL CON BANDA 7'

SP1043



INFORMACIÓN DE ALTURA

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Distancia de activación | Menor a 24" (0.61 m)                             |
| Fuerza de activación    | Menor a 1,350 Lbs (612 Kg)                       |
| Capacidad               | 300 Lbs (140 Kg)                                 |
| Instalación             | Evite péndulo mayor a 30° con respecto a anclaje |



Gancho carabinero de acero



Gancho de presión de bloqueo

LÍNEA DE VIDA DE 6"

SP1076



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**  
SP1044 / SP1045 / SP1046

- Diseñada para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de detención.
- Ofrece libertad de movimiento ascendente y descendente, protegiendo al trabajador desde que sus pies despegan del suelo hasta su regreso, deteniendo la caída.

| CÓDIGO | DISTANCIA     | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|---------------|-------------------|----------------------------|
| SP1043 | 7 ft / 2.13 m | Una pieza         | 1.6 Kg                     |
| SP1076 | 6 ft / 1.82 m | Una pieza         | 4.8 Kg                     |

LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL CON BANDA 11'

SP1044



Gancho carabinero de acero



Gancho de presión de bloqueo

| CÓDIGO | DISTANCIA      | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|----------------|-------------------|----------------------------|
| SP1044 | 11 ft / 3.35 m | Una pieza         | 1.8 Kg                     |

LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL CON CABLE 20'

SP1045



Gancho carabinero de acero



Gancho de presión de bloqueo

| CÓDIGO | DISTANCIA       | MÚLTIPLO DE VENTA | PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA |
|--------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| SP1045 | 20 ft / 6 m     | Una pieza         | 3.8 Kg                     |
| SP1078 | 30 ft / 9.14 m  | Una pieza         | 29 Kg                      |
| SP1079 | 50 ft / 15.24 m | Una pieza         | 27 Kg                      |